



Contrôle de double feuille

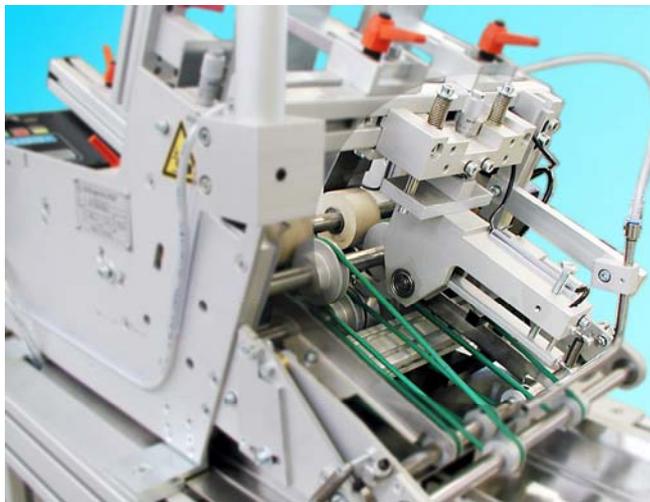

Electromécanique :	
Fonction :	Galet palpeur pour le contrôle de l'épaisseur du produit Réglage de l'épaisseur du produit à l'aide de la butée et de la vis d'ajustage (micromètres)
Affichage des erreurs :	Si l'épaisseur du produit est dépassée, le détecteur de proximité intégré envoie un signal à la commande qui affiche le message d'erreur correspondant et le transmet à l'automate externe
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, margeur universel
Montage :	Dans la rallonge de sortie

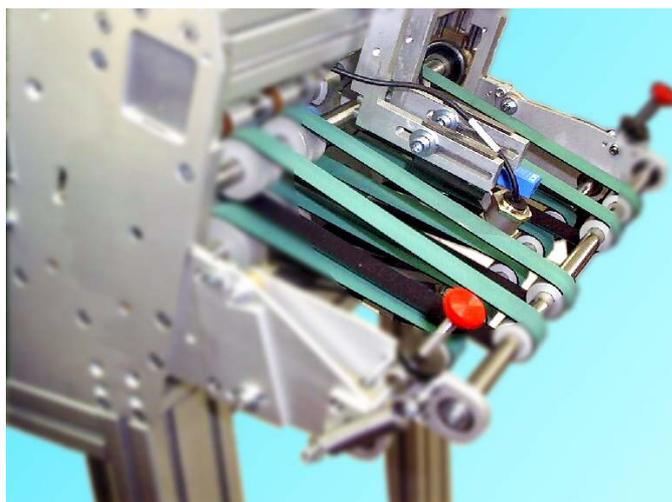

Détecteur à ultrasons :	
Fonction :	Contrôle des produits à une couche. Chaque produit est comparé avec les valeurs de référence mémorisées et évalué Simple ajustage à l'aide de la fonction Touch-In.
Affichage des erreurs :	Si l'épaisseur du produit est dépassée, le détecteur à ultrasons intégré envoie un signal à la commande qui affiche le message d'erreur correspondant et le transmet à l'automate externe
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, universel
Montage :	Dans la rallonge de sortie