



# Rallonge de sortie

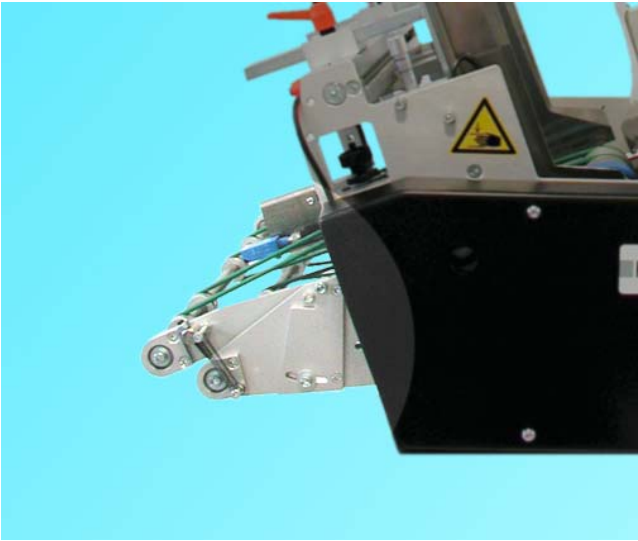


## Modèle standard

<b>Fonction :</b>	Meilleure séparation des produits et donc meilleure possibilité de déposer les produits sur les assembles, les bandes de transport ou les déposes.
<b>Versions :</b>	longueur 150 mm, inclinaison 20° longueur 300 mm, inclinaison 20° longueur 500 mm, inclinaison 20° longueurs spéciales
<b>Convient aux types d'appareils :</b>	LHP, LB-2, LLC
<b>Montage :</b>	A la sortie du margeur, après les galets de friction

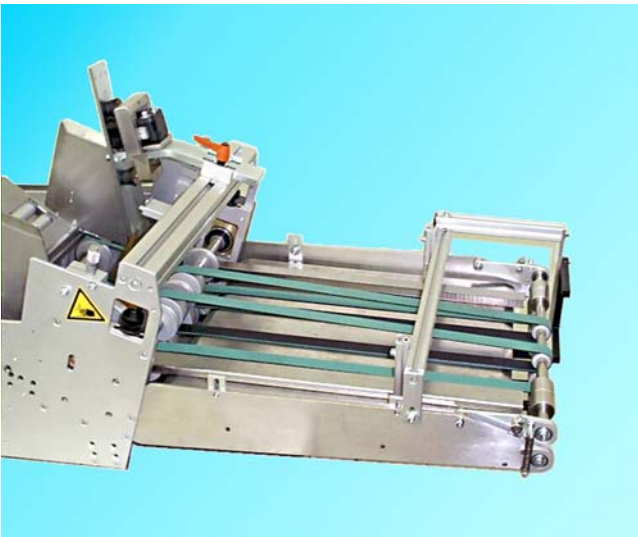


## Modèle horizontal

<b>Fonction :</b>	Positionnement exact des produits si la position de montage est nécessaire sur le lieu d'implantation Transfert optimisé à la machine de traitement Montage supplémentaire d'étiqueteuses, d'imprimantes et de périphériques possible.
<b>Versions :</b>	longueur 150 mm, inclinaison 0° longueur 500 mm, inclinaison 0°
<b>Convient aux types d'appareils :</b>	LHP, LB-2, LLC
<b>Montage :</b>	A la sortie du margeur, après les galets de friction

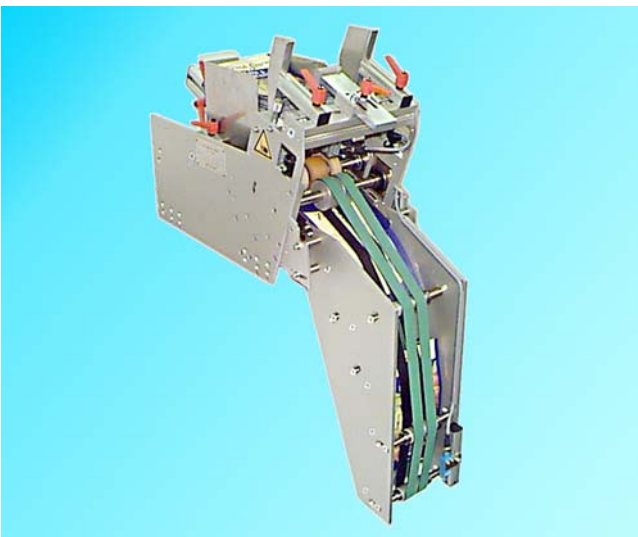


## Modèle vertical

<b>Fonction :</b>	Pour la distribution verticale de produits, en particulier de produits devant être distribués debout.
<b>Versions :</b>	spécifiques au client
<b>Convient aux types d'appareils :</b>	LHP, LB-2, LLC
<b>Montage :</b>	A la sortie du margeur, après les galets de friction

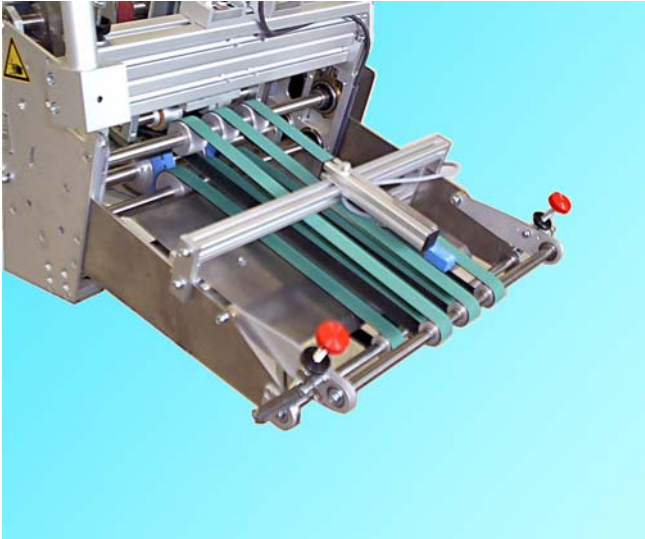

#### Modèle à courroies plates

<b>Fonction :</b>	Meilleure friction entre la courroie et le produit grâce à la surface d'appui plus grande. Convient surtout aux produits instables devant être mieux dirigés pour les positionner exactement.
<b>Versions :</b>	Courroies plates au lieu de courroies rondes dans la rallonge de sortie (version de base)
<b>Convient aux types d'appareils :</b>	LHP, LB-2, LLC
<b>Montage :</b>	A la sortie du margeur, après les galets de friction

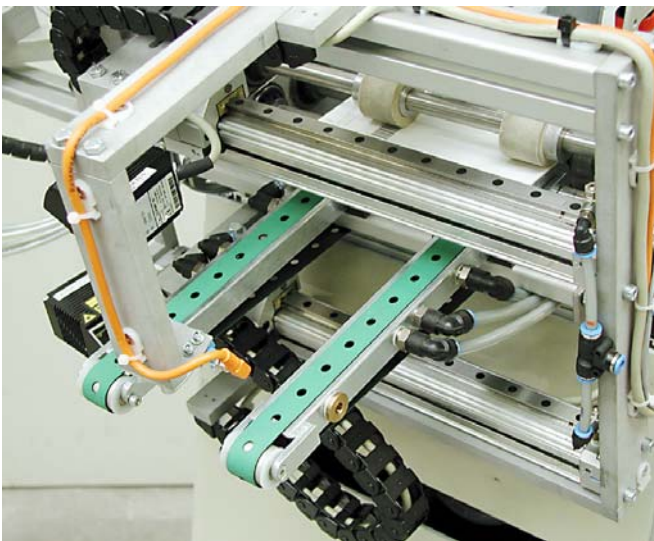

#### Modèle avec bande aspirante

<b>Fonction :</b>	Guidage du produit en l'aspirant. Accès libre pour le montage de systèmes d'identification ou de caméras.
<b>Versions :</b>	Margeur à friction LB, 250mm + bande aspirante
<b>Convient aux types d'appareils :</b>	LB-2, LLC, Universel
<b>Montage :</b>	A la sortie du margeur, après les galets de friction Condition : équipement avec éjecteur.

#### Options pour rallonge de sortie

<b>Guidages latéraux :</b>	Standard
<b>Contrôle de double feuille :</b>	Voir fiche technique séparée
<b>Unité d'arrêt et de positionnement :</b>	Butée mécanique, avec mouvement 90°
<b>Air de soufflage à la sortie :</b>	avec électrovanne
<b>Relais photoélectrique:</b>	avec pièces à rapporter
<b>Rallonge de sortie étroite :</b>	modèle spécial 200 mm de large
<b>Rouleau de contre-pression dans rallonge de sortie :</b>	Pour produits à taille réduite, comme par ex. cartes téléphoniques
<b>Rouleau d'humidification dans rallonge de sortie :</b>	Pour produits avec application postérieure de brochures, cartes, etc.
<b>Unité d'évacuation :</b>	Pour évacuation de pièces défectueuses, par ex. pour les applications avec scanners code barres