

# SonicSeal F



## SonicSeal F

Machine d'emballage multi-formats

- Soudure de sécurité sur 4 faces grâce à la technique à ultrasons
- Rapport coûts/rentabilité élevé
- Jusqu'à 100 produits/minute

### Design et caractéristiques d'exploitation :


- Traitement rapide et précis des produits
- Perforation facile à ouvrir
- Servocommande
- Emballage infalsifiable
- Soudure de sécurité sur 4 faces (standard avec design neutre)
- Hauteur du produit jusqu'à 3,5 mm
- Emballages individuels et chapelets
- Brochures, CD, DVD, etc.
- Version compacte, design moderne
- Machine facile à commander
- Panel PC avec écran tactile (Windows CE)

### Options :

- Soudure de sécurité spéciale sur demande
- Assembleuse avec margeurs pour distribution et assemblage des produits
- Unité de pliage du film
- Emballage de l'en-tête des produits avec ouverture selon la norme européenne
- Module de fermeture de l'attache avec applicateur de ruban adhésif pour les emballages refermables
- Intégration de systèmes de caméra KÖRA-PACKMAT (CMS)
- Raccordement en ligne à différentes versions de systèmes d'emballage final
- Empilage avec bande de sortie

## Caractéristiques techniques :

SonicSeal F	
Plage de format/ puissance (selon le produit) :	85 x 54 mm (ISO 7810 / CR 80) à 210 x 148 (DIN A5), Format spécial sur demande, Jusqu'à 100 cycles / minute
Hauteur du produit :	max. 3,5 mm Hauteurs spéciales sur demande
Matériau utilisé :	BOPP, 35 µm Autres films sur demande
Taille des bobines de film :	Film en demi-gaine : Diam. int. 76 mm, ext. max. 300 mm, largeur max. 240 mm Film plat : Diam. int. 76 mm, ext. max. 300 mm, largeur max. 480 mm (unité de pliage du film)
Entraînement :	Servocommande Elau
Méthode de soudage :	Soudure de sécurité sur 4 faces par ultrasons (design standard)
Commande :	PC industriel avec écran tactile (Windows CE)
Alimentation en tension :	3 x 400 V / 3 CA / N / PE (standard) – autres sur demande (transformateur nécessaire)
Puissance absorbée :	10 kVA / 16 A
Consommation d'air :	350 l/min, 6 bars, sec et sans huile, raccord 1/4"
Dimensions ( L x H x P ) :	Env. 7500 x 3350 x 2000 mm (selon la configuration de la machine)
Poids :	Env. 2000 kg (selon la configuration de la machine)

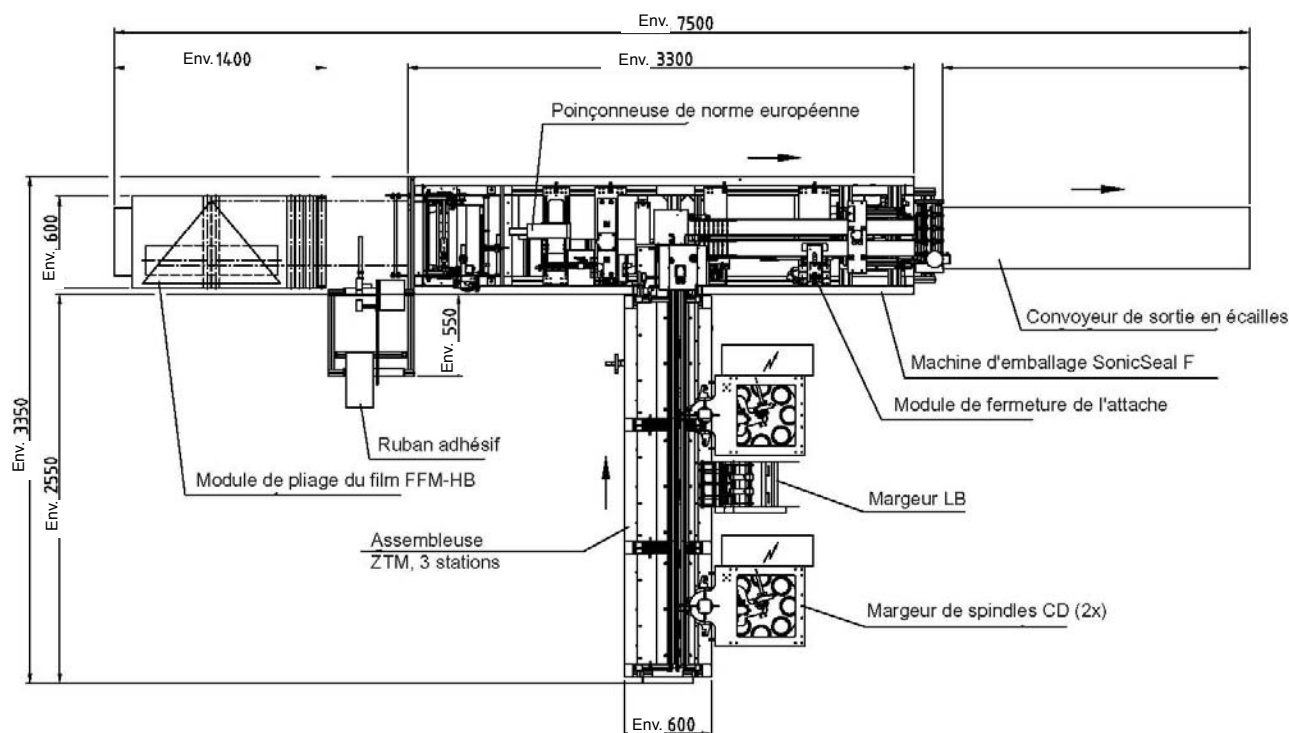

KÖRA-PACKMAT Maschinenbau GmbH  
 Gewerbestrasse 4  
 D - 78667 Villingendorf  
 Allemagne  
 Tél: + 49 741 92830  
 Fax: + 49 741 928330  
 sales@koera-packmat.de  
 www.koera-packmat.de