


Mise en magasin



Bande transporteuse en écailles

Fonction :	Disposition en écaïlle des produits sur la bande d'alimentation et dépose automatique des produits dans le magasin du margeur. Modèles en plusieurs longueurs. Largeur utile de 350 mm au max.
Versions (format spécial sur demande) :	longueur 500 mm longueur 750 mm longueur 1.000 mm longueur 1.500 mm longueur 2.000 mm longueur 3000 mm
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA
Montage :	Sur une chassiss roulant ou sur un bâti de machine

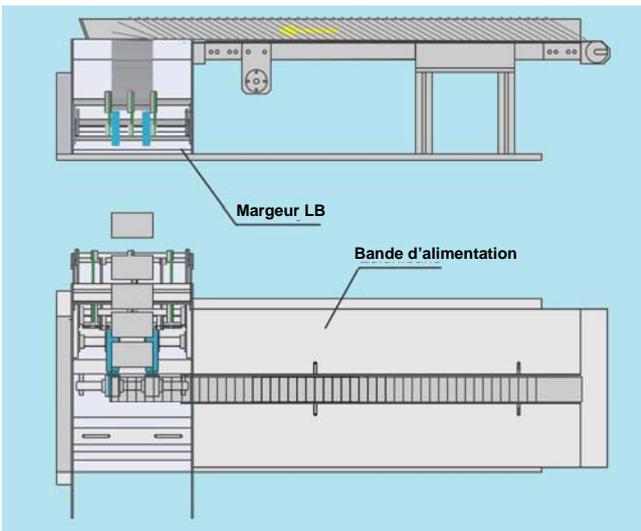


Bande d'alimentation en écailles perpendiculaire au sens de distribution du margeur

Fonction :	Alimentation de produits allongés disposés en écailles à 90° par rapport au sens de distribution du margeur. Utilisation en particulier en cas de construction nécessaire sur le lieu d'implantation
Versions (longueur spéciale sur demande) :	longueur 750 mm longueur 1.000 mm longueur 1.500 mm longueur 2.000 mm
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA
Montage :	Sur une chassiss roulant ou sur un bâti de machine




Magasin vertical sur bande d'alimentation en écailles

Fonction :	Pour l'empilage d'un grand nombre de produits sur la bande d'alimentation en écailles. Remplissage manuel des magasins.
Versions :	longueur 600 mm
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, margeur universel, TSA
Montage :	Sur le cadre en profilés de la bande d'alimentation en écailles

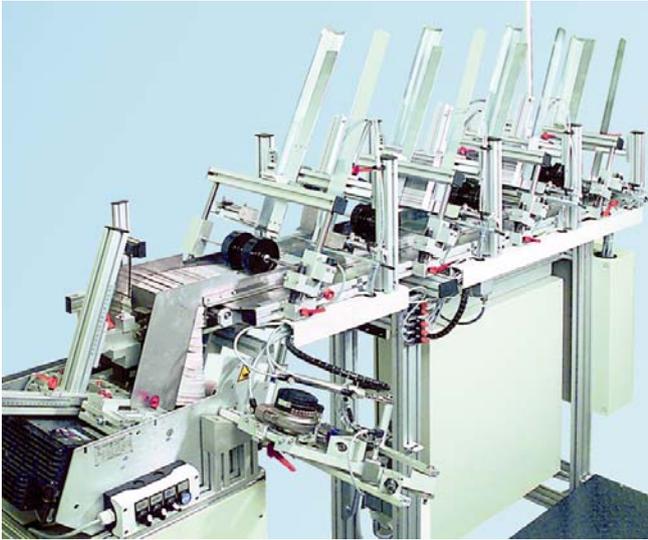

Bande d'alimentation en écailles avec 1 à 4 magasins verticaux

Fonction :	Pour un très grand stockage de produits. Changement automatique de magasin lorsque le niveau minimal n'est pas atteint. Remplissage manuel des magasins. Transport automatique dans le magasin du margeur.
Versions :	avec 2 magasins verticaux avec 4 magasins verticaux
Convient aux types d'appareils :	LHP, LB-2, LLC, margeur universel
Montage :	Sur son propre châssis, adapté au margeur ou sur un bâti de machine

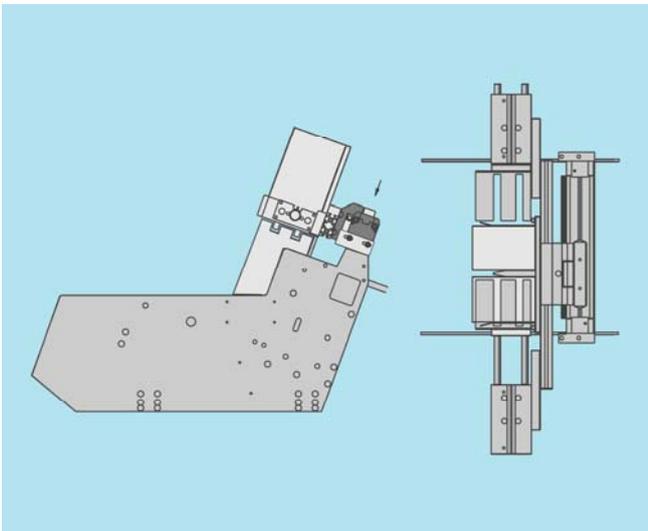

Magasin tandem

Fonction :	Pour le stockage d'un grand nombre de produits directement sur le margeur. Magasin double avec des magasins interchangeables; déplacement latéral automatique des magasins. Hauteur de pile avec margeur env. 450 mm
Versions :	Version de base
Convient aux types d'appareils :	LB-2, LLC
Montage :	Adapté au margeur



Magasin à 3 et 5 positions

Fonction :	Pour un très grand stockage direct sur le margeur. Remplissage hors du margeur. Magasins interchangeables enfichables. Ordre d'exécution programmable. Changement de magasin par l'unité linéaire.
Versions :	Magasin à 3 positions Magasin à 5 positions
Convient aux types d'appareils :	LB-2, petits formats
Montage :	Adapté au margeur

Options / variantes pour la mise en magasin

Augmentation du dimension du magasin	version 500 mm version 1000 mm
Magasin haut :	version 580 mm